



# TWASH

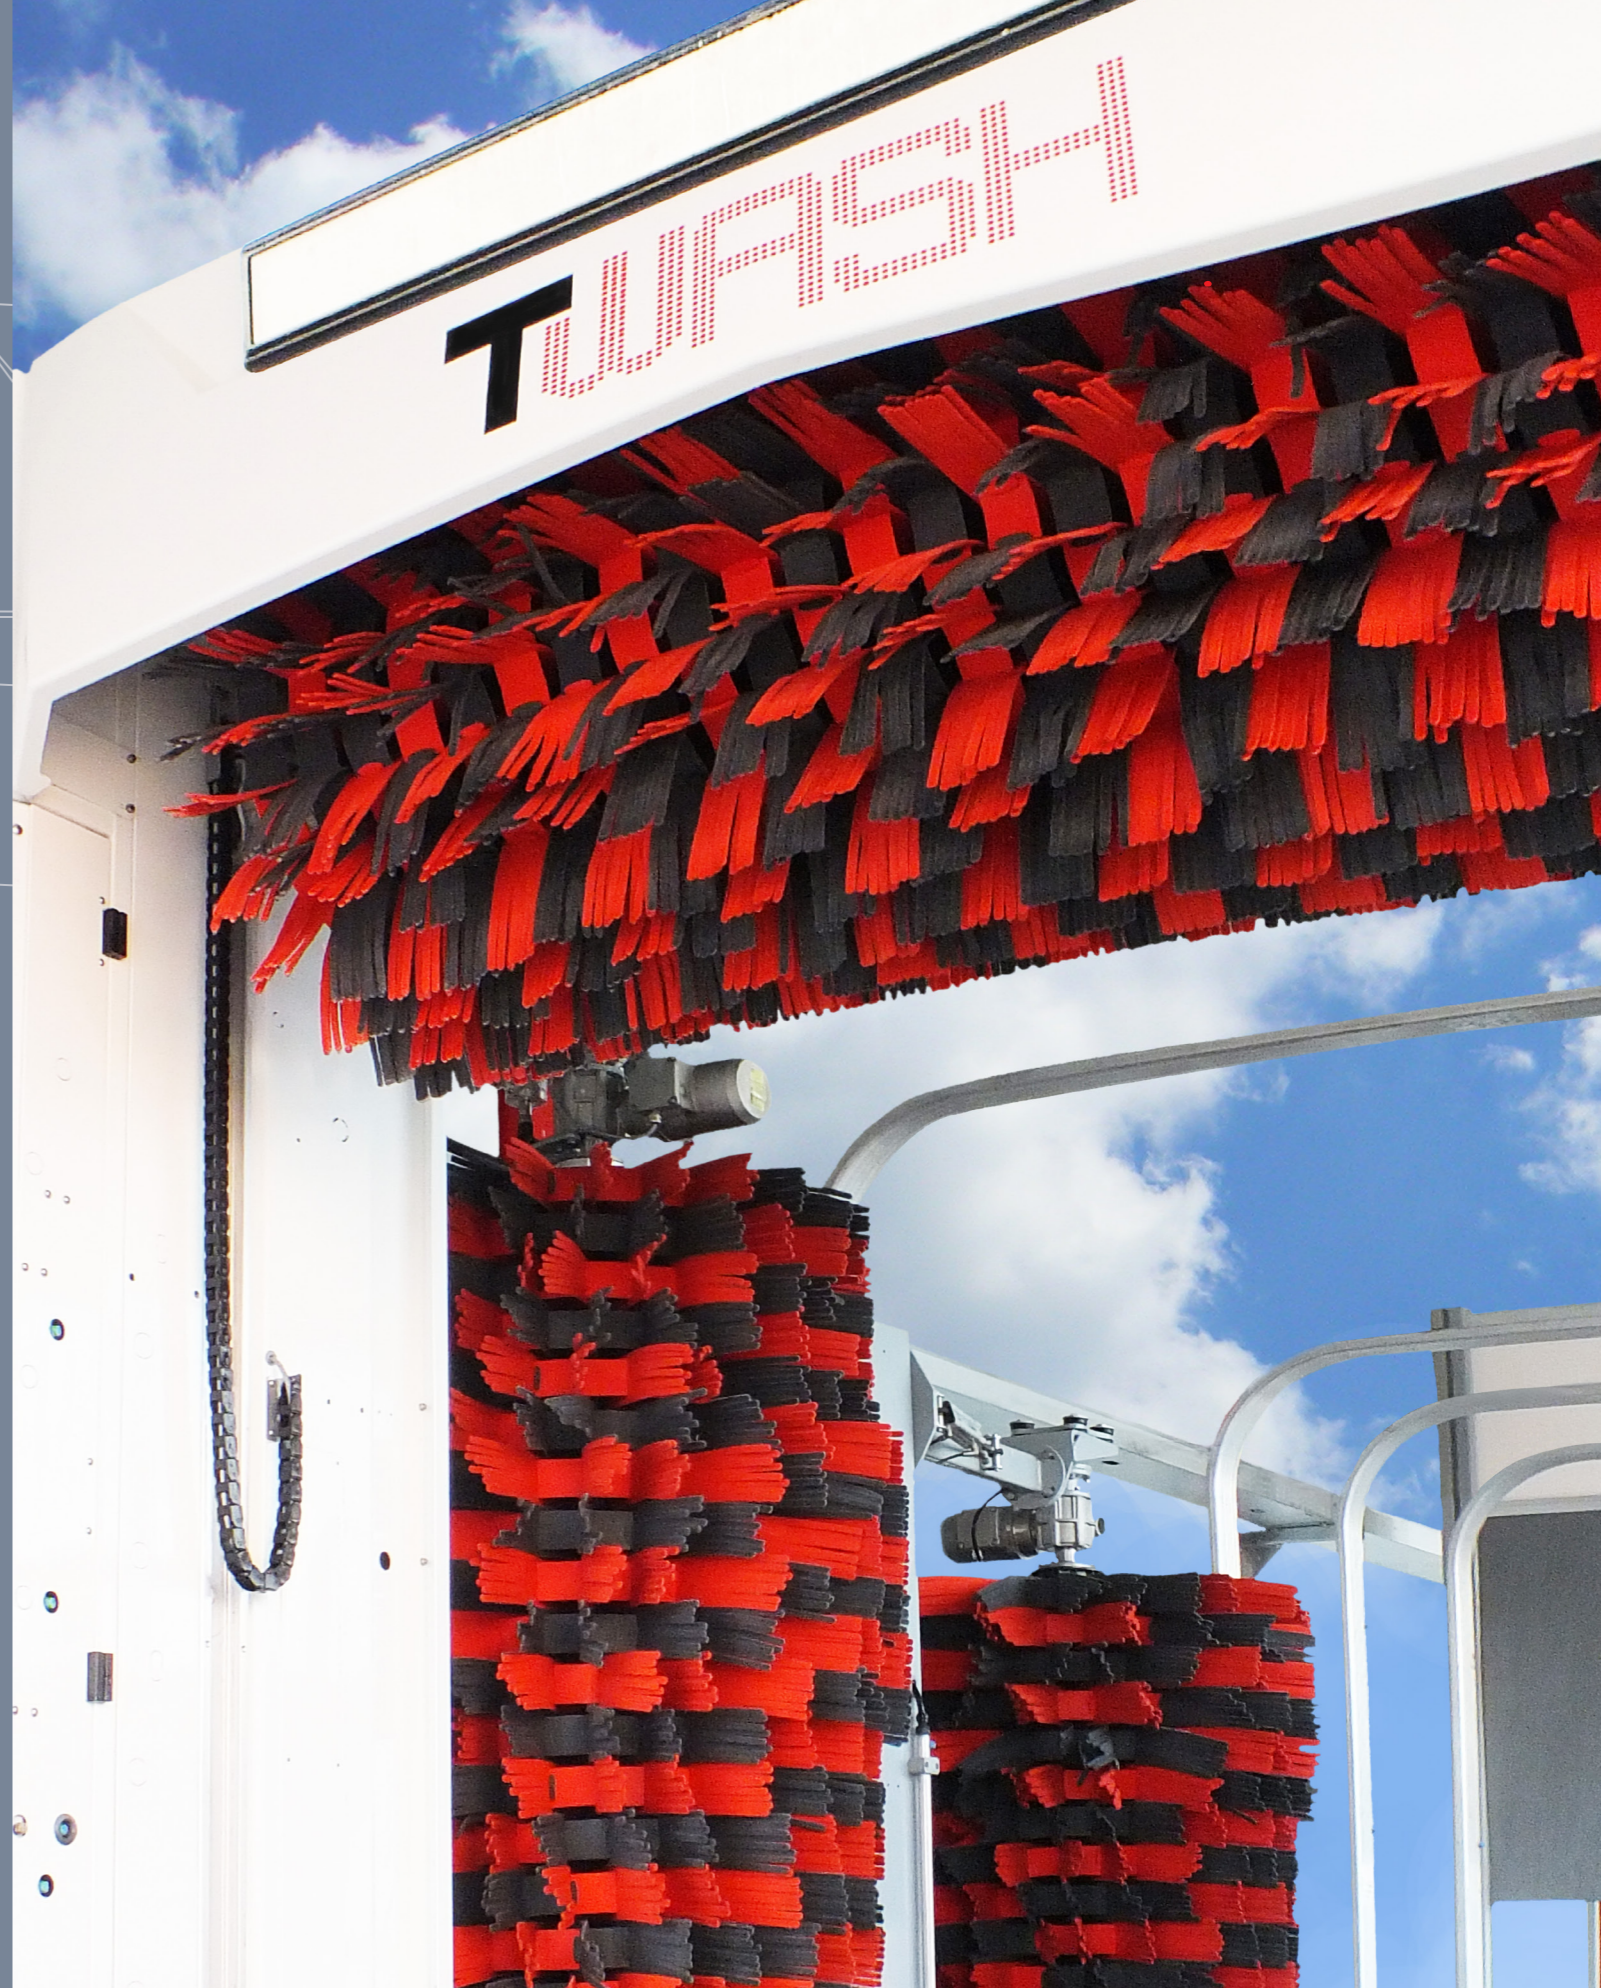

**ISTOBAL**  
Automotive Cleaning Solutions

**ISTOBAL, S.A.**  
Avda. Conde del Serrallo, 10  
46250 L'Alcúdia (Valencia) España  
T +34 962997940 • F +34 962997991  
istobal@istobal.com • [www.istobal.com](http://www.istobal.com)

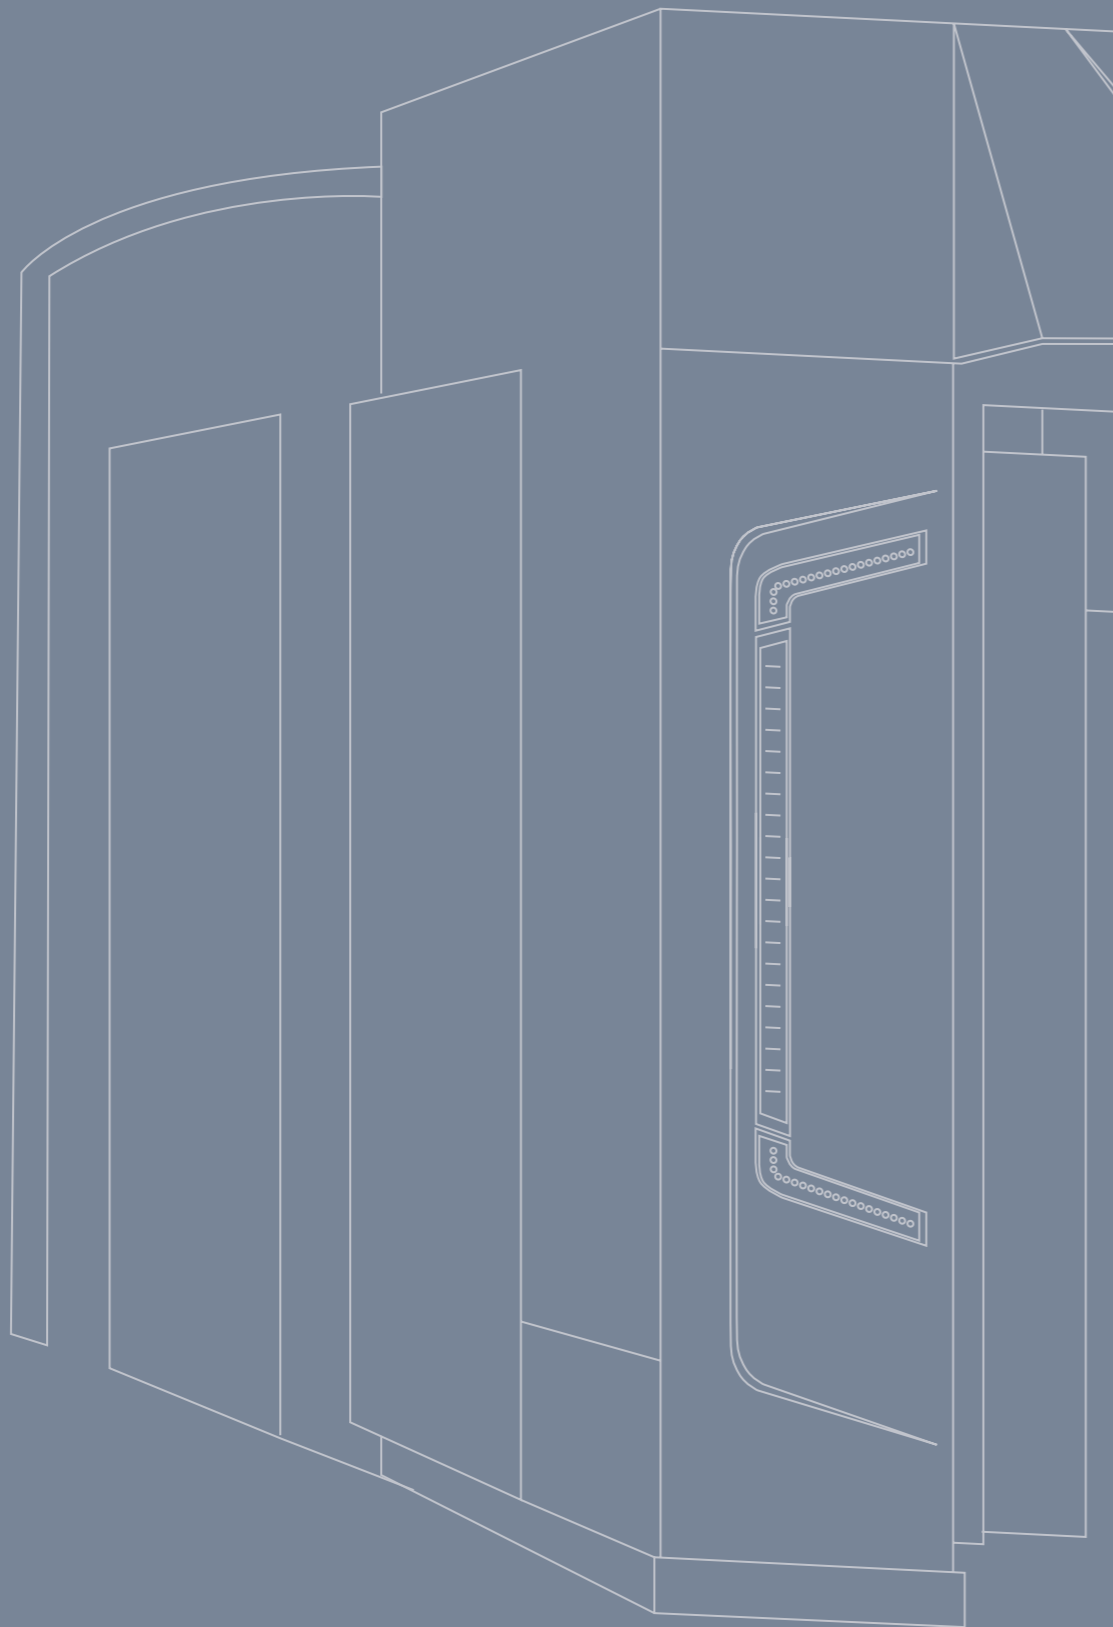

Wyłączny dystrybutor w Polsce:  
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna  
Biuro Handlowe:  
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A  
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55  
e-mail: [sultof@sultof.pl](mailto:sultof@sultof.pl) [www.sultof.pl](http://www.sultof.pl)

**ISTOBAL**  
Automotive Cleaning Solutions

Nowa Myjnia Portalowo-tunelowa  
TWASH

## INTUICYJNA OBSŁUGA



Dotykowy panel kontrolny z menu zapożyczonym z myjni portalowych. Prosta, intuicyjna obsługa ułatwia pracę operatorowi.

## JAKOŚĆ MYCIA



Moduł szczotkowy posiada rozwiązania analogiczne do myjni portalowych jak: uchylne szczotki boczne i "miękki start". Ponadto, porusza się po torach, a szczotki boczne wykonują tzw. domywanie przodu i tyłu pojazdu. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość mycia.

## ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ



Istnieje szeroka paleta możliwości konfiguracyjnych związanych z wyglądem i wyposażeniem myjni. Różne typy i wzory osłon, światła LED - uczynią każde urządzenie wyjątkowym. Większość opcji dodatkowych zwiększających efektywność mycia może być zainstalowanych na portalu i nie powoduje wydłużenia stanowiska mycia.


# TWASH

Nowa Myjnia Portalowo-tunelowa TWASH łączy w sobie wszechstronność charakterystyczną dla myjni portalowych z efektywnością, która cechuje myjni tunelowe.

To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Długość stanowiska mycia wynosi od 9,3m do 15,8m, dając możliwość rozbudowy podstawowej konfiguracji o dodatkowe szczotki, opcje spłukiwania i woskowania.

Specjalne oprogramowanie stworzone dla skoordynowania pracy portalu myjącego z ruchem transportera, zapewnia doskonałą jakość mycia z dużą wydajnością.

## WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

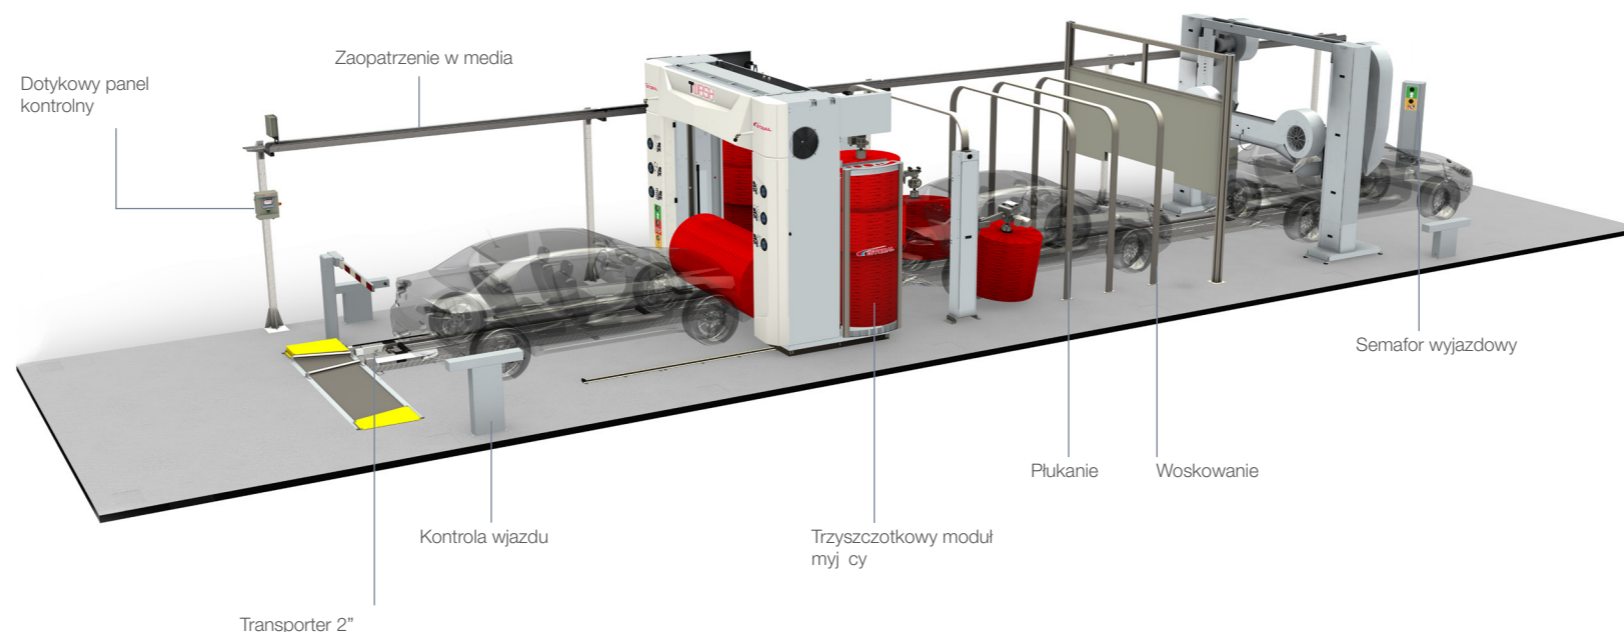

## DOBÓR DŁUGOŚCI INSTALACJI DO ROZMIARÓW STANOWISKA

- 9,3 m: moduł 3-szczotkowy z myciem kół + łuk płuczący + łuk woskujący + suszarka.
- 10,9 m: możliwość dołożenia kurtyny separującej pomiędzy strefą mycia a strefą suszenia.
- 12,5 m: możliwość dołożenia autonomicznych szczotek pionowych.
- 14,1 m: wszystkie opcje są możliwe do instalacji.
- 15,8 m: więcej miejsca i czasu na działanie wosku.

\*Wydajność myjni TWASH: do 30 pojazdów na godzinę.

## AUTONOMICZNE SZCZOTKI PIONOWE



Dodatkowa para szczotek pionowych instalowana za portalem myjącym. Dostępna od długości transportera 12,5m. Dwie wysokości szczotek: 0,8m i 1,6m.

## WYDAJNA SUSZARKA



System suszenia składa się z 4 turbin (dwóch górnych i dwóch bocznych) o mocy 4kW każda. Wszystkie posiadają bardzo duży wydatek powietrza, zapewniający efektywne suszenie. Wychylna dysza suszarki poziomej zapewnia lepsze dosuszenie przodu i tyłu pojazdu.

## PIANA AKTYWNA ZAPEWNIAJĄCA WYSOKI POŁYSK



Nowa opcja polegająca na pokryciu pojazdu specjalną pianą w pierwszym etapie mycia. Dzięki temu, lakier wygląda świeżo i zostaje zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych.