



ISTOBAL HEAVYWASH DRIVE THROUGH 4HWD300 jest nowym kompaktowym modelem myjni do mycia flot autobusowych. Przy projektowaniu urządzenia wzięto pod uwagę specyficzne potrzeby firm zajmujących się transportem publicznym: wytrzymała konstrukcja zajmująca możliwie niewielką przestrzeń i możliwość szybkiego mycia zróżnicowanej floty.


Konstrukcja myjni jest zabezpieczona poprzez cynkowanie na gorąco. W standardzie występują 4 asymetrycznie położone szczotki pionowe oraz szczotka pozioma. Dzięki takiej konstrukcji szczotki pionowe myją nie tylko boki, ale domywają również przód i tył autobusu. Szczotka pozioma posiada system ruchu góra/dół, dzięki czemu adaptuje się do wysokości autobusu.

Szafa sterownicza wraz z systemem dozowania środków chemicznych wbudowane są w konstrukcję myjni, przez co urządzenie działa autonomicznie i nie zajmuje dodatkowej powierzchni.

Urządzenie oferuje dużą różnorodność konfiguracji, zapewnia precyzyjną kontrolę pracy szczotek i specjalny program chroniący lusterka przednie. Może pracować w trybie pojedynczych myć oraz w cyklu flotowym. Mycie podwozia przeprowadzane wewnątrz stanowiska mycia stanowi jedną z opcji dodatkowych.

HEAVY WASH

DRIVE THROUGH

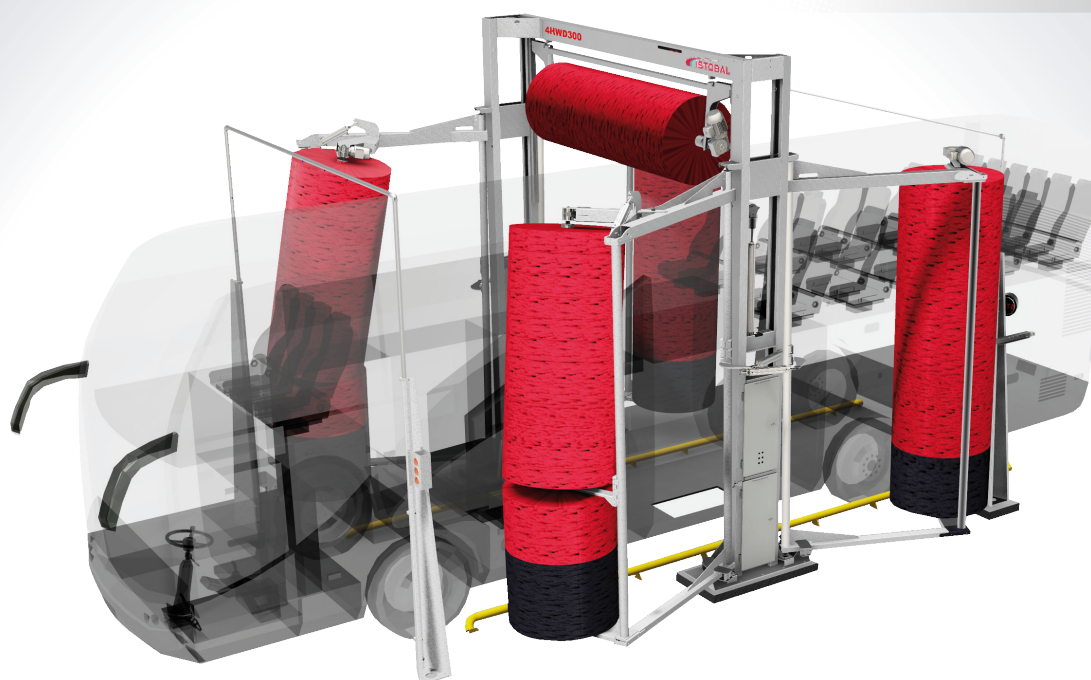

Innowacje zastosowane w myjni 4HWD300

► Kontrola prędkości przejazdu

Trzy pary fotokomórek sprawdzają prędkość wjeżdżającego pojazdu. Gdy prędkość jest zbyt duża, szczotki rozchodzą się, a urządzenie pozostaje w trybie awaryjnym.

► Dzielone przednie szczotki

Jest to nowatorskie, opatentowane rozwiązanie, zapobiegające uszkodzeniu przednich lusterek. Górna część szczotki podnosi się podczas mycia przodu, a dolna pozostaje cały czas w kontakcie z mytą powierzchnią.

► Szczotka dachowa

Szczotka dachowa zapewnia skuteczne mycie dachu pojazdów o różnej wysokości, dzięki systemowi podnoszenia w zakresie 1,5 m.



Technical features

Maksymalna wys. mycia (m)	4,1	Minimalne wym. stanowiska mycia (m)	Wys.: 5,6 / Szer.: 6,1 / Dł.: 8,5
Minimalna wys. mycia (m)	2,6	Zużycie wody (L/mycie)*	180 / 220
Maksymalna szer. mycia (m)	2,6	Zużycie szamponu (ml/mycie)*	40 / 60
Minimalna szer. mycia (m)	1,9	Moc (kW)	11,7
Pojazdów/godz.	20 - 40	Zasilanie (50/60Hz)	220 / 380V

* Dla prędkości mycia 12 m/min i pojazdu o dł. 14 m.



ISTOBAL, S.A. · Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) España
T +34 962997940 · F +34 962997991
istobal@istobal.com · www.istobal.com



Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna
Biuro Handlowe:
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55
e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl